


# Дизельный Двигатель с электронным управлением Евро III

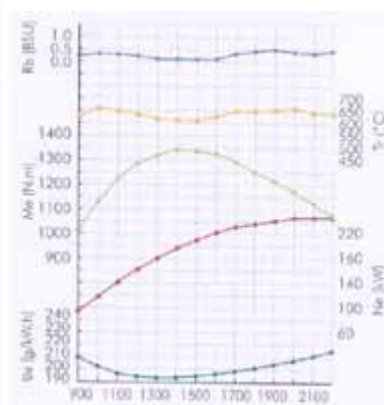

## Дизельный Двигатель с Электронным управлением серии SC9DK

### СПЕЦИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель	Единицы	Евро		
		SC9DK280Q3	SC9DK300Q3	SC9DK336Q3
Тип		Прямой впрыск, Однорядный, 6 цилиндров, 4-тактный		
Аспирация		Турбонагнетатель и охладитель		
Диаметр цилиндра×Поршень	мм×мм	114×144		
Общий объем цилиндра	л	9		
Степень сжатия		18:1		
Номинальная мощность/номинальная скорость	кВ/о/мин	206/2200	221/2200	247/2200

Средне эффективное давление @ оцененное состояние	г/кВ.ч	215			218
Мин средне эффективное давление @ Полная загрузка	г/кВ.ч	200			
Мин средне эффективное давление	г/кВ.ч	196			
Макс крутящий момент/ Скорость	Н.м/о/мин	1160/1400	1250/1400	1340/1400	
Шум	дБ(А)	98			
Ремонтный интервал	км	400000			
Холодный запуск		(Без помощи)Плавный старт в пределах 15с при -15 ((Без помощи)Плавный старт в пределах 15с при-40			
Акселерация		(без нагрузки)700~2200о/мин.t 5s			
Топливная система		Denso HPO CR Система			
Общие габариты	мм	1363Д×890Ш ×982В			
Вес	кг	720			