


# Дизельный двигатель для грузовиков

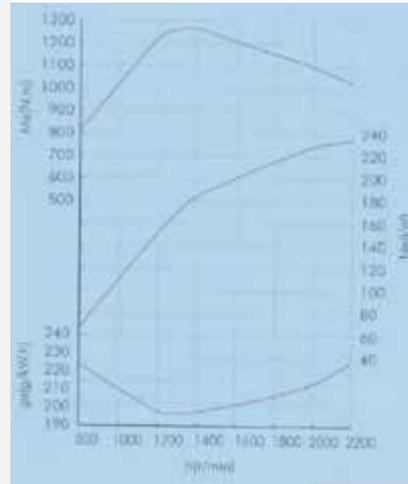

## Дизельный Двигатель для Грузовиков 6CL

Данный двигатель был разработан на основе удлинения хода поршня Дизельного двигателя 6С. Идеальная мощность для новых поколений.

### **ХОРОШАЯ НАДЕЖНОСТЬ**

Оптимизированный дизайн и высокое качество составных деталей гарантируют хорошую надежность двигателя с интервалом ремонта в 400.000км.

### **СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ВЫБРОСА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ**

Соответствует требованиям регулирования механических топливных систем Euro и регулирования электронных топливных систем Euro .

### **ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА**

Оптимизированная разработка двигателя обеспечивает широкий диапазон низкого потребления топлива с минимальным удельным расходом топлива ниже 200г/кВтч.

### **ХОРОШАЯ АДАПТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Взаимозаменяемый с Двигателем 6С для достижения конкурентоспособности и адаптивности

## ОТЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Номинальная мощность 300 PS с большим нижним крутящим моментом.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ 6CL

Модель	Единица	Евро		
		6CL280	6CL290	6CL330
Тип		Однорядный, 6 Цилиндра, 4-тактный		
Диаметр цилиндра×Поршень	мм×мм	114×144		
Общий объем цилиндра	л	9		
Скорость/мощность@оцененное состояние	Кв/о/мин	206/2200	213/2200	243/2200
Уровень потребления топлива @оцененное состояние	г/кВ.ч	≤226		
Дым @ оцененное состояние	FSN	≤1.0		
Макс крутящий момент /скорость	Н.м\л\о/мин	1170/1300~1500	1185/1300~1500	1320/1300~1500
Резервный крутящий момент	%	≥20		
Потребление топлива @макс крутящий момент	г/кВтч	≤198		
Дым@ макс крутящий момент	FSN	≤0.5		
Соотношение потребления масла \ топлива	%	≤0.40		
Шум	дБ(А)	≤98		
Общие габариты	мм	1363Д ×925Ш ×794В		
Вес	кг	640		